



YBT530series 横張り

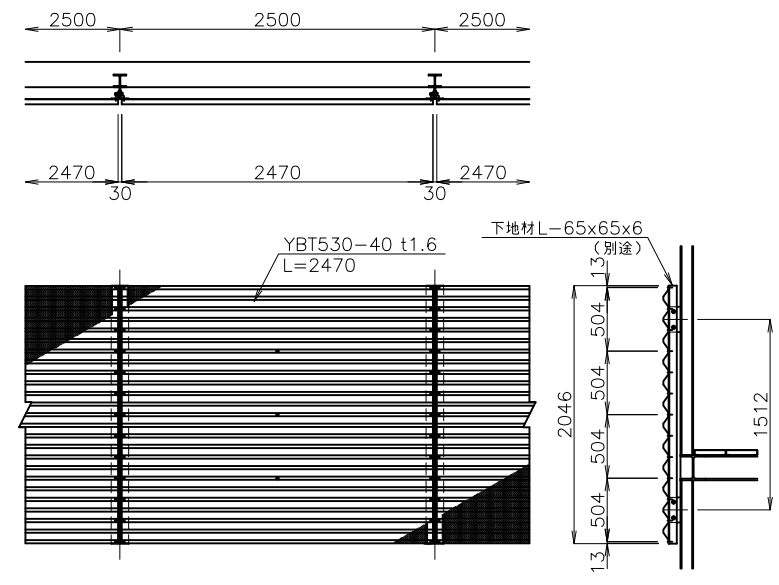

YBT530series 取付部詳細図

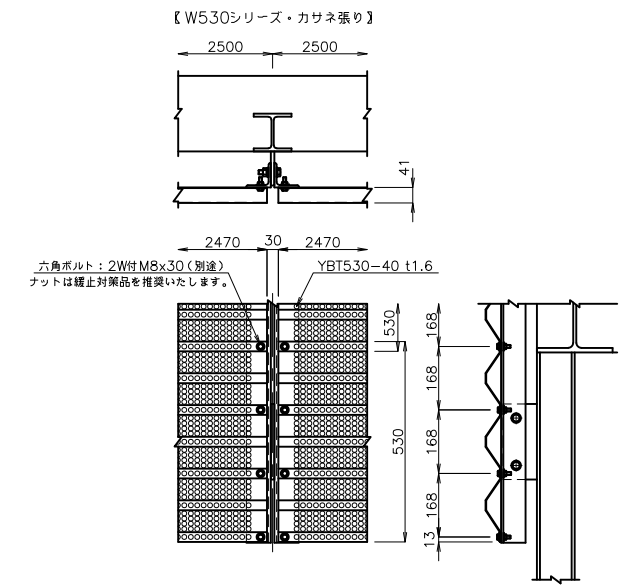

共通パネル連結部詳細図

YBS250、200、175シリーズ	開口率：50%、40%
和柄シリーズJMS250	開口率：52%、31%
和柄シリーズJLS250	開口率：39%、38%、32%

YBS250、200、175シリーズ	開口率：33%、30%、27% 20%、12%、0%
指鉄み対策シリーズYBS250-S	開口率：31%、18%、15%

YBT530シリーズ	開口率：40%、33%、30% 0%
------------	-----------------------

巾止金具 t2.3 HDZ35

六角ボルト M8x30 (別途)
ナットは緩止対策品を推奨いたします。

2.3 50 25 25 12.5 12.5 25

巾止ワッシャ (別途) SUS

六角ボルト M8x30 (別途)
ナットは緩止対策品を推奨いたします。

1.5 22

巾止ワッシャ (別途) SUS

六角ボルト M8x30 (別途)
ナットは緩止対策品を推奨いたします。

1.5 22